


Chi siamo



Analizziamo le esigenze dei nostri clienti ed offriamo soluzioni che garantiscano l'ottimizzazione degli impianti e la riduzione dei tempi di attesa.

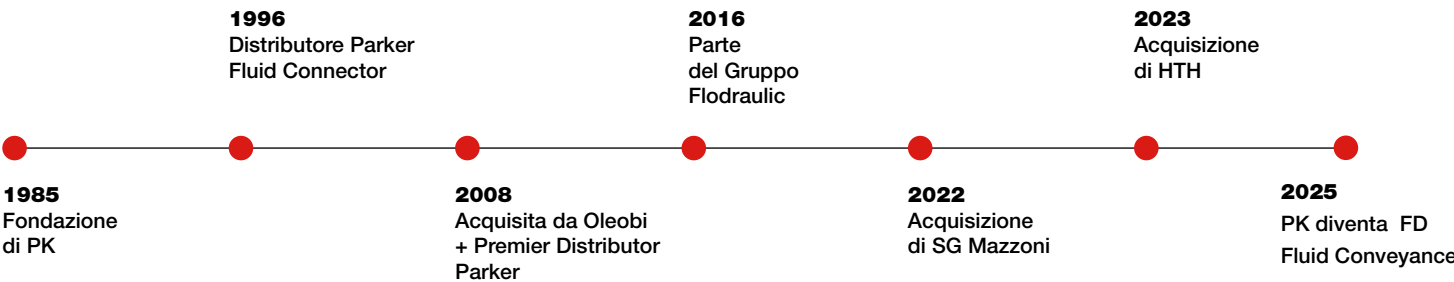

Flodraulic

Il tuo System Integrator Globale



Sede 1
Via Lirone, 60/C, 40013
Castel Maggiore (BO)
Tel. 051 701210 - 051 701243

Sede 2
Via Vizzano, 44, 40037
Pontecchio Marconi (BO) - ITALY
Tel. +39 051 6781054

flodraulicfluidconveyance.com
flodrauliceurope.com




TUBI SAGOMATI

Efficienza e qualità in ogni curva



Fluid Conveyance

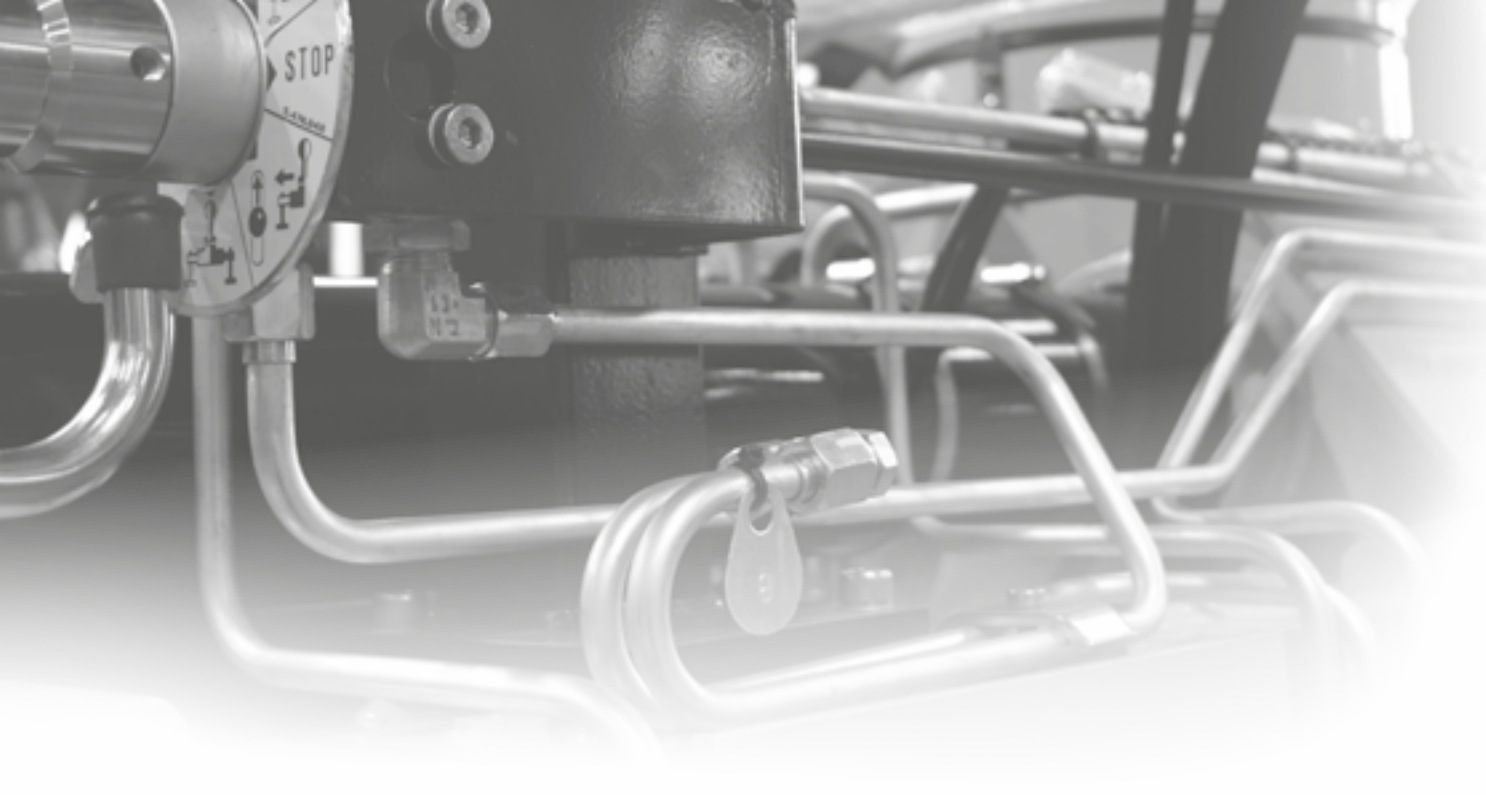

I nostri numeri

L'esperienza e la consistente capacità produttiva ci consentono di:

Costruire il progetto insieme al cliente, seguendo dalla progettazione fino alla realizzazione.

Individuare i servizi che meglio rispondono alle specifiche necessità.



+50 anni di esperienza



5 progettisti



12 macchine automatiche per la lavorazione del tubo



150 progetti nuovi all'anno



10.000 commesse ogni anno

Servizi

Prototipazione

Realizziamo tubi partendo da modelli 3D, da disegni tecnici o attraverso rilievi su campioni. Altrimenti presso il cliente, realizzando il tubo direttamente sulla macchina.

Taglio

Abbiamo 2 linee di taglio automatico, di cui una completa di sbavatrice automatica per alti volumi. Tagliamo tubazioni tonde o tubolari quadrati/rettangolari.

Curvatura

Con macchine a CNC, curviamo tubi con diametro da 4mm fino a 102 mm, di qualsiasi materiale. Curviamo anche tubolari quadrati o rettangolari. Realizziamo raggi di curva fissi o variabili.

Saldatura

Personale con patentini e nel rispetto delle norme internazionali. Eseguiamo saldature TIG, MIG, saldo-brasatura, orbitale.

Svasatura

Svasiamo le estremità di tubazioni oleodinamiche con qualsiasi tipologia di connessione: ORFS, JIC, DIN, EO2 Form (Parker), per tubi di diametro da 6 mm fino a 42 mm.

Lavorazioni speciali

Su tubazioni tonde o quadrate realizziamo forature, fresature, deformazioni a freddo mediante presse.

Trattamenti superficiali

Realizziamo verniciatura in polvere o liquida, cromatura, zincatura, fosfatazione, cataforesi.

Pulizia

I tubi per applicazioni oleodinamiche vengono soffiati e puliti con tampone meccanico. Possibilità di eseguire anche lavaggi o flussaggi.

Finitura

Identifichiamo i tubi con etichette adesive o metalliche. Ogni tubo oleodinamico viene fornito con le estremità chiuse con tappi o caps termoretraibili per garantire il grado di pulizia richiesto.



Perché FD Fluid Conveyance

Il nostro metodo di lavoro

Analizziamo

Tramite incontri specifici presso la sede del cliente, il nostro personale tecnico qualificato analizza appieno tutte le necessità.

Proponiamo

Definiamo la soluzione migliore in termini di costi e layout e sottoponiamo al cliente un modello 3D per approvazione.

Realizziamo

L'ultima fase è quella della realizzazione; durante le attività di montaggio il cliente può contare sulla presenza del nostro personale qualificato per validarne il corretto assemblaggio.

